

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG MÁY HÀN 630A – 3 MỎ

MÁY HÀN MỘT CHIỀU 630A - 3 KÌM HÀN

Model : ENT - 630

-----*-----

Máy hàn một chiều 630A -3 kim hàn bao gồm 01 nguồn hàn 630A và 03 hộp biến trở. Máy có những đặc tính kỹ thuật sau :



Nguồn hàn một chiều 630 A


1. Công suất định mức : 35 KVA
 2. Công suất cực đại : 44 KVA
 3. Điện thế lưới : 3 x 380V- 50 Hz
 4. Điện thế không tải : 70V
 5. Phạm vi điều chỉnh : 5A ÷ 295 A
 6. Chế độ hàn liên tục : 80 %
 7. Dòng hàn cực đại : 630 A
 8. Dòng hàn định mức : 500A
 9. Phương pháp điều chỉnh : Bằng hộp biến trở
 10. Số kim hàn : 03 kim hàn
- * Máy làm việc tương đương với 3 máy hàn một chiều
 - * Máy làm việc êm , dòng hàn ổn định , tiết kiệm điện năng .
 - * Chất lượng mối hàn cao , tiết kiệm được 30% điện năng thụ
 - * Máy sử dụng nhiều trong ngành đóng tàu , thủy điện , cơ khí , gia công cấu kiện , xây dựng .v .v...

HỘP BIẾN TRỞ HÀN RB - 302

1. Mã hiệu : 3441932602
2. Điện thế hạ trên biến trở : $U_p = 30 \text{ V}$
3. Dòng định mức : 250 A
4. Hiệu suất : 60 %
5. Phạm vi điều chỉnh : $5 \text{ A} \div 295 \text{ A}$
6. Khối lượng : $29,5 \text{ Kg} \pm 5$
7. Mức bảo vệ 1P22 GOST 18636 - 78




SƠ ĐỒ ĐẦU NỐI HỘP BIẾN TRỞ

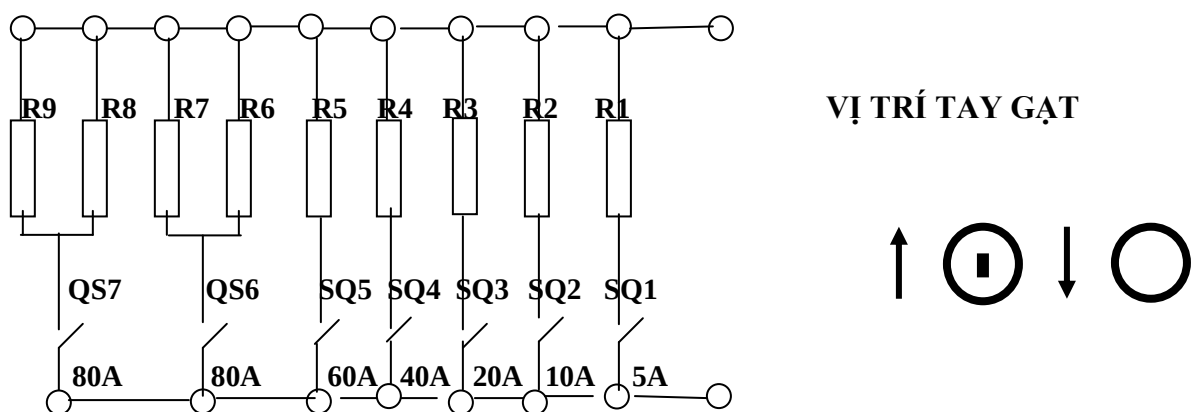

**HƯỚNG DẪN ĐẦU NGUỒN HÀN 1 CHIỀU 630 A
VỚI 03 HỘP BIẾN TRỞ**

SƠ ĐỒ ĐẦU HỘP BIẾN TRỞ VỚI NGUỒN HÀN

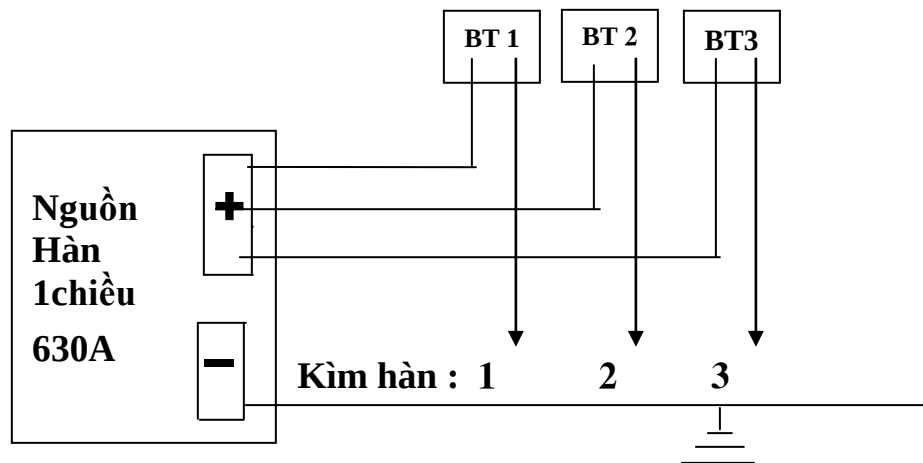

Chú ý khi sử dụng máy

Khi đóng điện vào nguồn hàn 1 chiều 630A phải kiểm tra điện :

1. Có đủ điện 3 pha
2. Tiếp địa vỏ máy đầy đủ
3. Tay dao điều chỉnh dòng hàn trên các hộp biến trở phải ở vị trí hở mạch
4. Khi máy chạy phải kiểm tra quạt gió thổi từ mặt trước ra mặt sau . Nếu ngược không đúng thì phải đảo lại pha nguồn vào
5. Sử dụng cáp hàn cho máy phù hợp từ : Cáp hàn M 35 ÷ M50 mm

ĐIỀU KIỆN BẢO HÀNH

1. Những sự cố kỹ thuật do lỗi của nhà sản xuất trong thời gian bảo hành , công ty sẽ sửa chữa bảo hành miễn phí
2. Thời gian bảo hành 12 tháng kể từ ngày mua hàng với điều kiện khách hàng sử dụng đúng kỹ thuật và hướng dẫn sử dụng trong thuyết minh.
3. Công ty sẽ từ chối bảo hành trong các trường hợp sau :
 - * Máy hoặc phụ kiện bị tháo rời, thay thế , sửa chữa một phần hoặc toàn bộ (Khi đó Khách hàng bị mất quyền được bảo hành)
 - * Những sự cố do người sử dụng như
 - Nguồn điện không ổn định
 - Dùng quá công suất gây quá tải
 - Bảo quản vận chuyển , sử dụng không đúng qui định
 - Rủi ro như sét đánh, thiên tai, hỏa hoạn v.v quý khách sẽ không được bảo hành. Nếu quý khách có nhu cầu công ty sẽ sửa chữa với phí ưu đãi