

ANT WELDING



CATALOGUE MÁY HÀN ANT

GIẢI THƯỞNG & DANH HIỆU

CHỨNG NHẬN QUỐC TẾ



MÁY HÀN HDPE 4 KẸP ANT-160 /ANT-200

MÁY HÀN HDPE CHUYÊN ĐỘNG CƠ



KHUNG MÁY



MÁY BÀO



ĐĨA NHIỆT TIÊU CHUẨN



GIÁ ĐĨA



ĐĨA NHIỆT MÀN KỸ THUẬT SỐ



GIÁ ĐĨA SẮT

ĐẶC ĐIỂM


- ◆ Phù hợp cho ống HDPE, PP, PVDF
- ◆ Mặt tấm gia nhiệt được cải tiến, Máy bảo với độ ổn định cao hơn
- ◆ Má kẹp được làm từ nhôm chất lượng cao
- ◆ Thuận tiện cho hàn ống hoặc phụ kiện tại công trường, xưởng sản xuất hoặc phòng thí nghiệm

THÔNG SỐ SẢN PHẨM

MODEL	ANT-160	ANT-200
Dài hàn ống (mm)	63,75,90,110,125,140,160	63,75,90,110,125,140,160,180,200
Độ lệch mỗi hàn	≤ 0.2mm	≤ 0.2mm
Sai số nhiệt độ	±3°C	±3°C
Dải nhiệt độ	0-300°C	0-300°C
Môi trường làm việc	-5-40°C	-5-40°C
Thời gian gia nhiệt	< 20min	< 20min
Chất liệu ống	PE, PPR, PB, PVDF	PE, PPR, PB, PVDF
Trọng lượng	35.5kg	38.5kg
Công suất máy bảo	1.6kw/220v	2kw/220v
Công suất bàn gia nhiệt	0.9kw/220v	0.9kw/220v
Kích thước	61*39.5*42	61*39.5*46

MÁY HÀN HDPE 4 KẸP ANT-250

MÁY HÀN HDPE CHUYÊN ĐỘNG CƠ

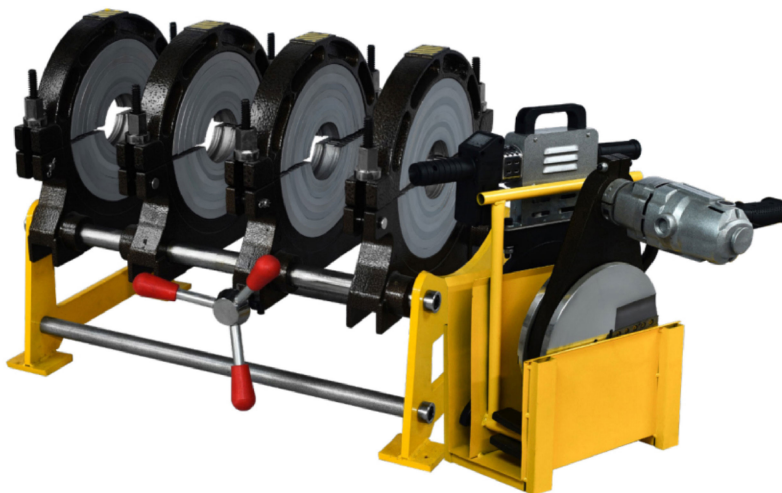

KHUNG MÁY



MÁY BÀO



ĐĨA NHIỆT TIÊU CHUẨN



GIÁ ĐĨA



ĐĨA NHIỆT KỸ THUẬT SỐ



GIÁ ĐĨA SẮT

ĐẶC ĐIỂM


- ◆ Phù hợp cho ống HDPE, PP, PVDF
- ◆ Mặt tấm gia nhiệt được cải tiến, Máy bảo với độ ổn định cao hơn
- ◆ Má kẹp được làm từ nhôm chất lượng cao
- ◆ Thuận tiện cho hàn ống hoặc phụ kiện tại công trường, xưởng sản xuất hoặc phòng thí nghiệm

THÔNG SỐ SẢN PHẨM

MODEL	ANT-250
Dài hàn ống (mm)	90,110,125,140,160,180,200,225,250
Độ lệch mỗi hàn	≤ 0.2mm
Sai số nhiệt độ	±3°C
Dải nhiệt độ	0-300°C
Môi trường làm việc	-5-40°C
Thời gian gia nhiệt	< 20min
Chất liệu ống	PE, PPR, PB, PVDF
Trọng lượng	75kg
Công suất máy bảo	2.5kw/220v
Công suất bàn gia nhiệt	1kw/220v
Kích thước	75*54*56

MÁY HÀN HDPE THỦY LỰC ANT-160H

MÁY HÀN HDPE THỦY LỰC

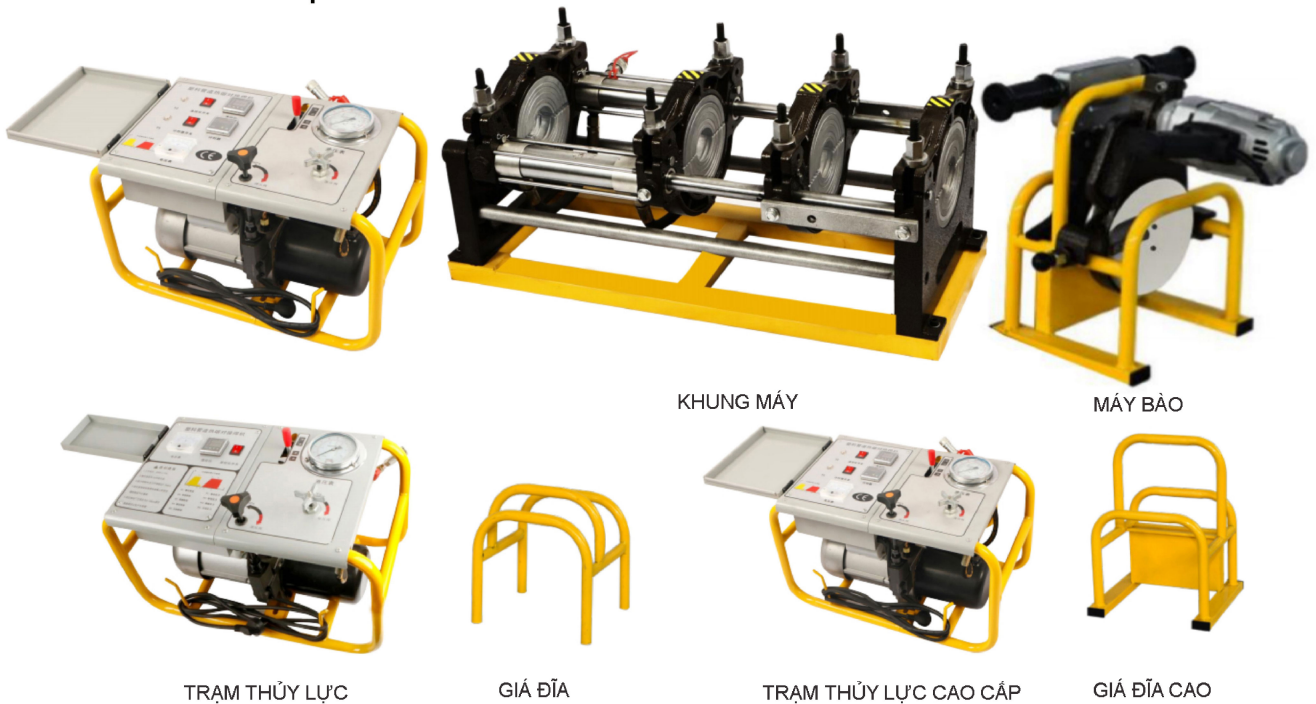

TRẠM THỦY LỰC

GIÁ ĐĨA

TRẠM THỦY LỰC CAO CẤP

GIÁ ĐĨA CAO

ĐẶC ĐIỂM


- ◆ An toàn hơn với ổ cắm công nghiệp chống cháy nổ
- ◆ Má kẹp hoàn toàn bằng nhôm dày cho chất lượng ổn định và bền vững
- ◆ Hệ thống kiểm soát nhiệt độ độc lập và ổn định, mô-men xoắn 3 giai đoạn
- ◆ Bộ hẹn giờ tích hợp để sử dụng, đồng hồ đo áp suất chống sốc độ chính xác cao
- ◆ Động cơ công suất cao, máy bảo ổn định
- ◆ Bảo hành 12 tháng trên toàn quốc

THÔNG SỐ SẢN PHẨM

MODEL		ANT-160H	
Dài hàn ống		63,75,90,110,125,140,160	
Công suất đĩa nhiệt		1.6kw/220v	
Công suất máy bảo		1.2kw/220v	
Công suất trạm thủy lực		0.75kw/220v	
Trọng lượng toàn thân máy		87kg	
Tổng trọng lượng		109kg	
Tổng thể tích (m ³)		0.45	
Kích thước (cm)	Khung máy	92*62*46	58kg
	Đĩa nhiệt		
	Máy bảo		
Trọng lượng (kg)	Giỏ đĩa	67*53*52	51kg
	Trạm thủy lực		

MÁY HÀN HDPE THỦY LỰC ANT-200H

MÁY HÀN HDPE THỦY LỰC

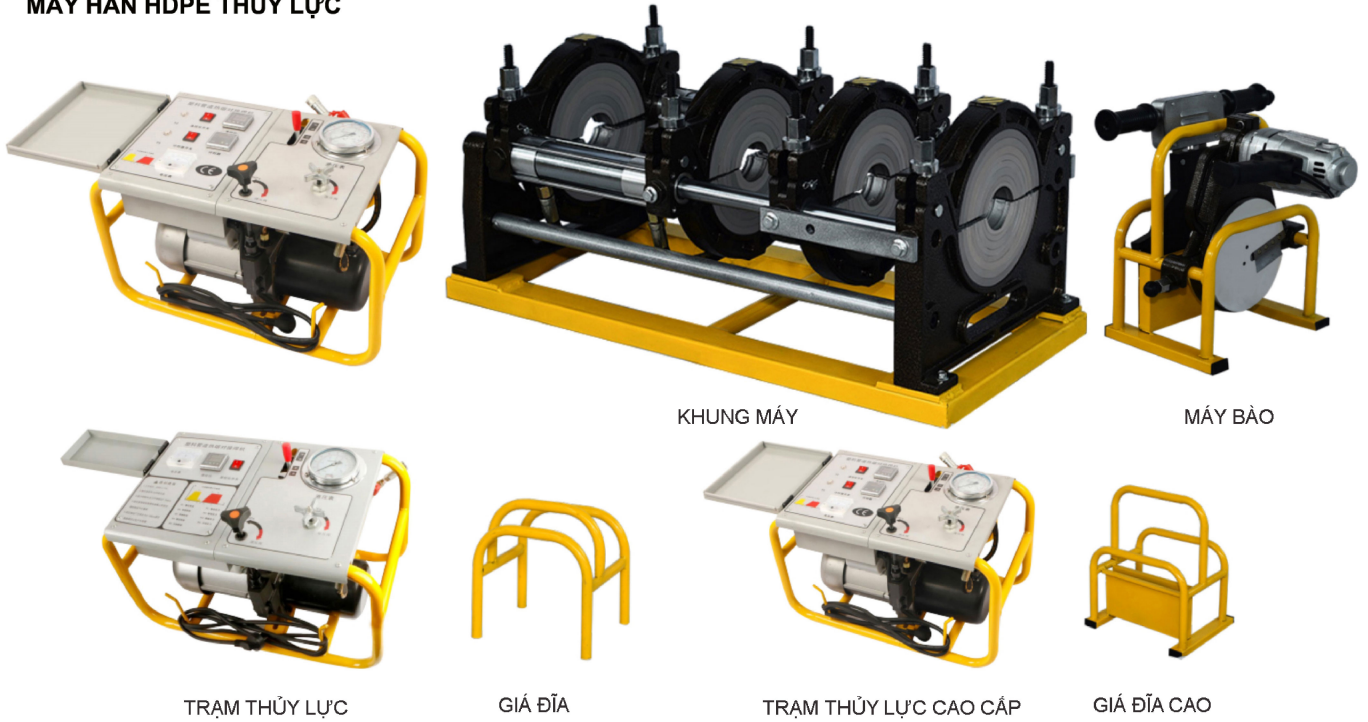

TRẠM THỦY LỰC

GIÁ ĐĨA

TRẠM THỦY LỰC CAO CẤP

GIÁ ĐĨA CAO

ĐẶC ĐIỂM


- ◆ An toàn hơn với ổ cắm công nghiệp chống cháy nổ
- ◆ Má kẹp hoàn toàn bằng nhôm dày cho chất lượng ổn định và bền vững
- ◆ Hệ thống kiểm soát nhiệt độ độc lập và ổn định, mô-men xoắn 3 giai đoạn
- ◆ Bộ hẹn giờ tích hợp để sử dụng, đồng hồ đo áp suất chống sốc độ chính xác cao
- ◆ Động cơ công suất cao, máy bảo ổn định
- ◆ Bảo hành 12 tháng trên toàn quốc

THÔNG SỐ SẢN PHẨM

MODEL	ANT-200H	
Dài hàn ống	63,75,90,110,125,140,160,180,200	
Công suất đĩa nhiệt	2kw/220v	
Công suất máy bảo	1.2kw/220v	
Công suất trạm thủy lực	0.75kw/220v	
Trọng lượng toàn thân máy	93kg	
Tổng trọng lượng	116kg	
Tổng thể tích (m³)	0.44	
Kích thước (cm)	Khung máy	84 x 51.5 x 59 65kg
	Đĩa nhiệt	
	Máy bảo	
Trọng lượng (kg)	Giỏ đĩa	67 x 53 x 52 51kg
	Trạm thủy lực	

MÁY HÀN HDPE THỦY LỰC ANT-250H

MÁY HÀN HDPE THỦY LỰC

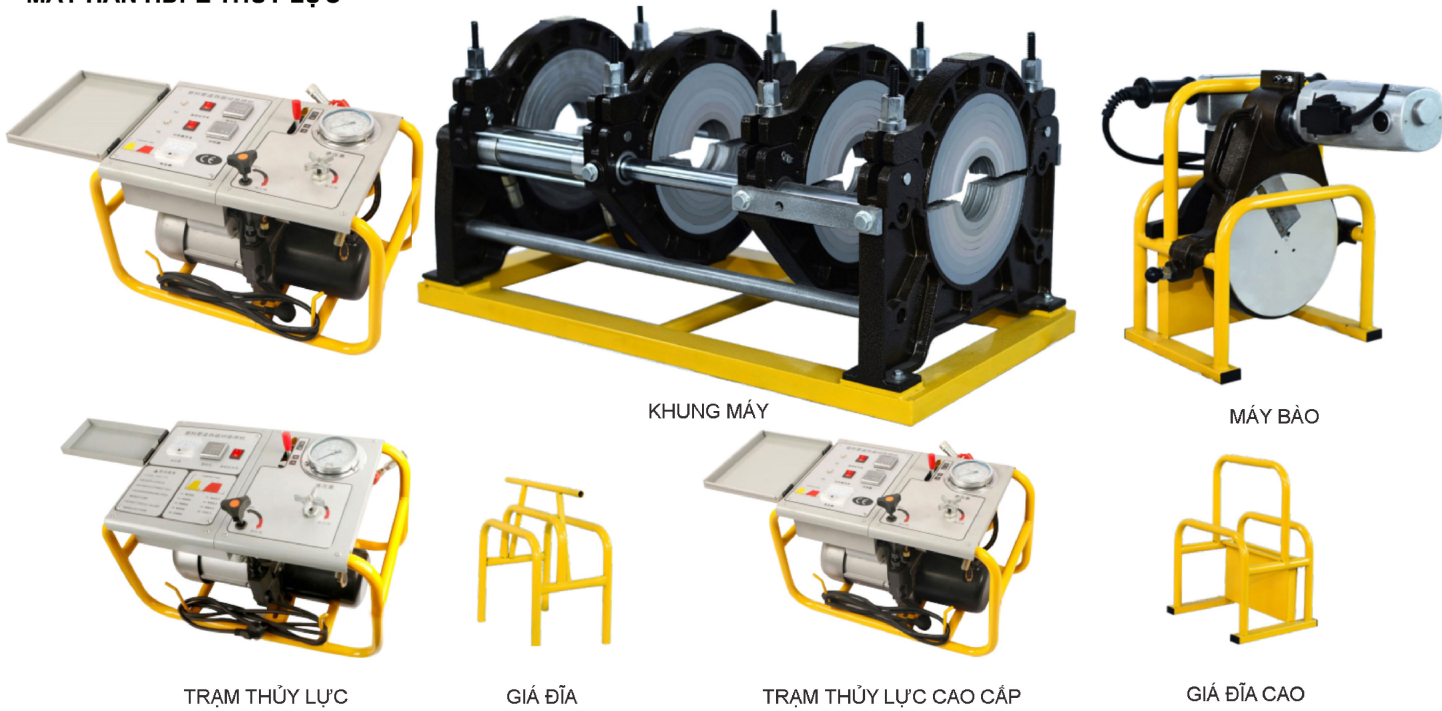

TRẠM THỦY LỰC

GIÁ ĐĨA

TRẠM THỦY LỰC CAO CẤP

GIÁ ĐĨA CAO

ĐẶC ĐIỂM

- ◆ An toàn hơn với ổ cắm công nghiệp chống cháy nổ
- ◆ Má kẹp hoàn toàn bằng nhôm dày cho chất lượng ổn định và bền vững
- ◆ Hệ thống kiểm soát nhiệt độ độc lập và ổn định, mô-men xoắn 3 giai đoạn
- ◆ Bộ hẹn giờ tích hợp để sử dụng, đồng hồ đo áp suất chống sốc độ chính xác cao
- ◆ Động cơ công suất cao, máy bảo ổn định
- ◆ Bảo hành 12 tháng trên toàn quốc

THÔNG SỐ SẢN PHẨM

MODEL	ANT-250H	
Dài hàn ống	90,110,125,140,160,180,200,225,250	
Công suất đĩa nhiệt	2.5kw/220v	
Công suất máy bảo	1.2kw/220v	
Công suất trạm thủy lực	0.75kw/220v	
Trọng lượng toàn thân máy	115kg	
Tổng trọng lượng	140kg	
Tổng thể tích (m³)	0.55	
Kích thước (cm)	Khung máy	82 x 59 x 67 89kg
	Đĩa nhiệt	
	Máy bảo	
Trọng lượng (kg)	Giỏ đĩa	67 x 53 x 52 51kg
	Trạm thủy lực	

MÁY HÀN HDPE THỦY LỰC ANT-315H

MÁY HÀN HDPE THỦY LỰC



TRẠM THỦY LỰC

GIÁ ĐĨA

TRẠM THỦY LỰC CAO CẤP

GIÁ ĐĨA CAO

ĐẶC ĐIỂM

- ◆ An toàn hơn với ổ cắm công nghiệp chống cháy nổ
- ◆ Má kẹp hoàn toàn bằng nhôm dày cho chất lượng ổn định và bền vững
- ◆ Hệ thống kiểm soát nhiệt độ độc lập và ổn định, mô-men xoắn 3 giai đoạn
- ◆ Bộ hẹn giờ tích hợp để sử dụng, đồng hồ đo áp suất chống sốc độ chính xác cao
- ◆ Động cơ công suất cao, máy bảo ổn định
- ◆ Bảo hành 12 tháng trên toàn quốc

THÔNG SỐ SẢN PHẨM

MODEL		ANT-315H	
Dài hàn ống		90,110,125,140,160,180,200,225,250,280,315	
Công suất đĩa nhiệt		3kw/220v	
Công suất máy bảo		1.2kw/220v	
Công suất trạm thủy lực		0.75kw/220v	
Trọng lượng toàn thân máy		149kg	
Tổng trọng lượng		182kg	
Tổng thể tích (m ³)		0.85	
Kích thước (cm)	Khung máy	104 x 66 x 66	92kg
	Đĩa nhiệt		
	Máy bảo		
Trọng lượng (kg)	Giỏ đĩa	79 x 66 x 75	90kg
	Trạm thủy lực		

MÁY HÀN HDPE THỦY LỰC ANT-355H

MÁY HÀN HDPE THỦY LỰC



TRẠM THỦY LỰC

GIÁ ĐĨA

TRẠM THỦY LỰC CAO CẤP

GIÁ ĐĨA CAO

ĐẶC ĐIỂM

- ◆ An toàn hơn với ổ cắm công nghiệp chống cháy nổ
- ◆ Má kẹp hoàn toàn bằng nhôm dày cho chất lượng ổn định và bền vững
- ◆ Hệ thống kiểm soát nhiệt độ độc lập và ổn định, mô-men xoắn 3 giai đoạn
- ◆ Bộ hẹn giờ tích hợp để sử dụng, đồng hồ đo áp suất chống sốc độ chính xác cao
- ◆ Động cơ công suất cao, máy bảo ổn định
- ◆ Bảo hành 12 tháng trên toàn quốc

THÔNG SỐ SẢN PHẨM

MODEL		ANT-355H	
Dài hàn ống		90,110,125,140,160,180,200,225,250,280,315,355	
Công suất đĩa nhiệt		3.5kw/220v	
Công suất máy bảo		1.2kw/220v	
Công suất trạm thủy lực		0.75kw/220v	
Trọng lượng toàn thân máy		192kg	
Tổng trọng lượng		228kg	
Tổng thể tích (m³)		0.85	
Kích thước (cm)	Khung máy		
	Đĩa nhiệt	95 x 71 x 68	125kg
	Máy bảo		
Trọng lượng (kg)	Giỏ đĩa		
	Trạm thủy lực	79 x 66 x 75	103kg

MÁY HÀN HDPE THỦY LỰC ANT-400H

MÁY HÀN HDPE THỦY LỰC



KHUNG MÁY

MÁY BÀO

ĐĨA NHIỆT

TRẠM THỦY LỰC

TỦ ĐIỀU KHIỂN THỦY LỰC

GIÁ ĐĨA

ĐẶC ĐIỂM

- ◆ An toàn và ổn định hơn với tủ điều khiển độc lập, sử dụng ổ cắm công nghiệp chống cháy nổ
- ◆ Má kẹp hoàn toàn bằng nhôm dày cho chất lượng ổn định và bền vững
- ◆ Hệ thống kiểm soát nhiệt độ độc lập và ổn định, được phủ sơn chống dính chất lượng cao
- ◆ Bộ đếm thời gian hai kênh để ghi lại thời gian gia nhiệt và làm mát
- ◆ Động cơ công suất cao, máy bảo ổn định
- ◆ Bảo hành 12 tháng trên toàn quốc

THÔNG SỐ SẢN PHẨM

MODEL	ANT-400H		
Dài hàn ống	250,280,315,355,400		
Công suất đĩa nhiệt	5kw/380v		
Công suất máy bảo	1.1kw/380v		
Công suất trạm thủy lực	1.1kw/380v		
Trọng lượng toàn thân máy	288kg		
Tổng trọng lượng	348kg		
Tổng thể tích (m ³)	1.71		
Kích thước (cm)	Tủ điều khiển		
	Đĩa nhiệt	82 x 74 x 100	136kg
	Máy bảo		
Trọng lượng (kg)	Giỏ đĩa		
	Khung máy	132 x 79 x 88	161kg
	Trạm thủy lực	67 x 53 x 52	51kg

MÁY HÀN HDPE THỦY LỰC ANT-450H

MÁY HÀN HDPE THỦY LỰC



KHUNG MÁY

MÁY BÀO

ĐĨA NHIỆT

TRẠM THỦY LỰC

TỦ ĐIỀU KHIỂN THỦY LỰC

GIÁ ĐĨA

ĐẶC ĐIỂM

- ◆ An toàn và ổn định hơn với tủ điều khiển độc lập, sử dụng ổ cắm công nghiệp chống cháy nổ
- ◆ Má kẹp hoàn toàn bằng nhôm dày cho chất lượng ổn định và bền vững
- ◆ Hệ thống kiểm soát nhiệt độ độc lập và ổn định, được phủ sơn chống dính chất lượng cao
- ◆ Bộ đếm thời gian hai kênh để ghi lại thời gian gia nhiệt và làm mát
- ◆ Động cơ công suất cao, máy bảo ổn định
- ◆ Bảo hành 12 tháng trên toàn quốc

THÔNG SỐ SẢN PHẨM

MODEL	ANT-450H		
Dài hàn ống	280,315,355,400,450		
Công suất đĩa nhiệt	5kw/380v		
Công suất máy bảo	1.1kw/380v		
Công suất trạm thủy lực	1.1kw/380v		
Trọng lượng toàn thân máy	301kg		
Tổng trọng lượng	364kg		
Tổng thể tích (m ³)	1.81		
Kích thước (cm)	Tủ điều khiển		
	Đĩa nhiệt	81 x 73 x 111	148kg
	Máy bảo		
Trọng lượng (kg)	Giỏ đĩa		
	Khung máy	132 x 81 x 91	165kg
	Trạm thủy lực	67 x 53 x 52	51kg

MÁY HÀN HDPE THỦY LỰC ANT-500H

MÁY HÀN HDPE THỦY LỰC



KHUNG MÁY

ĐĨA NHIỆT

MÁY BÀO

TRẠM THỦY LỰC

TỦ ĐIỀU KHIỂN THỦY LỰC

GIÁ ĐĨA

ĐẶC ĐIỂM

- ◆ An toàn và ổn định hơn với tủ điều khiển độc lập, sử dụng ổ cắm công nghiệp chống cháy nổ
- ◆ Má kẹp hoàn toàn bằng nhôm dày cho chất lượng ổn định và bền vững
- ◆ Hệ thống kiểm soát nhiệt độ độc lập và ổn định, được phủ sơn chống dính chất lượng cao
- ◆ Bộ đếm thời gian hai kênh để ghi lại thời gian gia nhiệt và làm mát
- ◆ Động cơ công suất cao, máy bảo ổn định
- ◆ Bảo hành 12 tháng trên toàn quốc

THÔNG SỐ SẢN PHẨM

MODEL		ANT-500H	
Dài hàn ống		280,315,355,400,450,500	
Công suất đĩa nhiệt		6.9kw/380v	
Công suất máy bảo		1.5kw/380v	
Công suất trạm thủy lực		1.1kw/380v	
Trọng lượng toàn thân máy		353kg	
Tổng trọng lượng		424kg	
Tổng thể tích (m³)		2.08	
Kích thước (cm)	Tủ điều khiển	82 x 74 x 110	158kg
	Đĩa nhiệt		
	Máy bảo		
Trọng lượng (kg)	Giỏ đĩa	132 x 89 x 98	215kg
	Khung máy		
	Trạm thủy lực		

MÁY HÀN HDPE THỦY LỰC ANT-630H

MÁY HÀN HDPE THỦY LỰC



KHUNG MÁY

ĐĨA NHIỆT

MÁY BÀO

TRẠM THỦY LỰC

TỦ ĐIỀU KHIỂN THỦY LỰC

GIÁ ĐĨA

ĐẶC ĐIỂM

- ◆ An toàn và ổn định hơn với tủ điều khiển độc lập, sử dụng ổ cắm công nghiệp chống cháy nổ
- ◆ Má kẹp hoàn toàn bằng nhôm dày cho chất lượng ổn định và bền vững
- ◆ Hệ thống kiểm soát nhiệt độ độc lập và ổn định, được phủ sơn chống dính chất lượng cao
- ◆ Bộ đếm thời gian hai kênh để ghi lại thời gian gia nhiệt và làm mát
- ◆ Động cơ công suất cao, máy bảo ổn định
- ◆ Bảo hành 12 tháng trên toàn quốc

THÔNG SỐ SẢN PHẨM

MODEL		ANT-630H	
Dài hàn ống		400,450,500,560,630	
Công suất đĩa nhiệt		9.6kw/380v	
Công suất máy bảo		1.5kw/380v	
Công suất trạm thủy lực		1.1kw/380v	
Trọng lượng toàn thân máy		478kg	
Tổng trọng lượng		558kg	
Tổng thể tích (m ³)		2.94	
Kích thước (cm)	Tủ điều khiển	94 x 83 x 126	228kg
	Đĩa nhiệt		
	Máy bảo		
Trọng lượng (kg)	Giỏ đĩa	151 x 104 x 113	279kg
	Khung máy		
	Trạm thủy lực		

MÁY HÀN HDPE THỦY LỰC ANT-800H

MÁY HÀN HDPE THỦY LỰC



KHUNG MÁY

ĐĨA NHIỆT

TỦ ĐIỀU KHIỂN THỦY LỰC

MÁY BẢO

TRẠM THỦY LỰC

ĐẶC ĐIỂM

- ◆ An toàn và ổn định hơn với tủ điều khiển độc lập, sử dụng ổ cắm công nghiệp chống cháy nổ
- ◆ Má kẹp hoàn toàn bằng nhôm dày cho chất lượng ổn định và bền vững
- ◆ Hệ thống kiểm soát nhiệt độ độc lập và ổn định, được phủ sơn chống dính chất lượng cao
- ◆ Bộ đếm thời gian hai kênh để ghi lại thời gian gia nhiệt và làm mát
- ◆ Động cơ công suất cao, máy bảo ổn định
- ◆ Bảo hành 12 tháng trên toàn quốc

THÔNG SỐ SẢN PHẨM

MODEL		ANT-800H	
Dài hàn ống		630,710,800	
Công suất đĩa nhiệt		11.8kw/380v	
Công suất máy bảo		2.2kw/380v	
Công suất trạm thủy lực		1.5kw/380v	
Trọng lượng toàn thân máy		1030kg	
Tổng trọng lượng		1200kg	
Tổng thể tích (m ³)		5.23	
Kích thước (cm)	Tủ điều khiển	79 x 117 x 176	423kg
	Đĩa nhiệt		
	Máy bảo		
Trọng lượng (kg)	Giỏ đĩa	151 x 104 x 113	279kg
	Khung máy		
	Trạm thủy lực		

MÁY HÀN HDPE THỦY LỰC ANT-1000H

MÁY HÀN HDPE THỦY LỰC



KHUNG MÁY

ĐĨA NHIỆT

TỦ ĐIỀU KHIỂN THỦY LỰC

MÁY BẢO

TRẠM THỦY LỰC

ĐẶC ĐIỂM

- ◆ An toàn và ổn định hơn với tủ điều khiển độc lập, sử dụng ổ cắm công nghiệp chống cháy nổ
- ◆ Má kẹp hoàn toàn bằng nhôm dày cho chất lượng ổn định và bền vững
- ◆ Hệ thống kiểm soát nhiệt độ độc lập và ổn định, được phủ sơn chống dính chất lượng cao
- ◆ Bộ đếm thời gian hai kênh để ghi lại thời gian gia nhiệt và làm mát
- ◆ Động cơ công suất cao, máy bảo ổn định
- ◆ Bảo hành 12 tháng trên toàn quốc

THÔNG SỐ SẢN PHẨM

MODEL		ANT-1000H	
Dài hàn ống		800,900,1000	
Công suất đĩa nhiệt		18kw/380v	
Công suất máy bảo		2.2kw/380v	
Công suất trạm thủy lực		2.2kw/380v	
Trọng lượng toàn thân máy		1700kg	
Tổng trọng lượng		1900kg	
Tổng thể tích (m³)		9.65	
Kích thước (cm)	Tủ điều khiển	96 x 138 x 196	700kg
	Đĩa nhiệt		
	Máy bảo		
Trọng lượng (kg)	Giỏ đĩa	260 x 165 x 158	1275kg
	Khung máy		
	Trạm thủy lực		

MÁY HÀN HDPE THỦY LỰC ANT-1200H

MÁY HÀN HDPE THỦY LỰC



KHUNG MÁY

ĐĨA NHIỆT

TỦ ĐIỀU KHIỂN THỦY LỰC

MÁY BẢO

TRẠM THỦY LỰC

ĐẶC ĐIỂM

- ◆ An toàn và ổn định hơn với tủ điều khiển độc lập, sử dụng ổ cắm công nghiệp chống cháy nổ
- ◆ Má kẹp hoàn toàn bằng nhôm dày cho chất lượng ổn định và bền vững
- ◆ Hệ thống kiểm soát nhiệt độ độc lập và ổn định, được phủ sơn chống dính chất lượng cao
- ◆ Bộ đếm thời gian hai kênh để ghi lại thời gian gia nhiệt và làm mát
- ◆ Động cơ công suất cao, máy bảo ổn định
- ◆ Bảo hành 12 tháng trên toàn quốc

THÔNG SỐ SẢN PHẨM

MODEL		ANT-1200H	
Dài hàn ống		1000,1100,1200	
Công suất đĩa nhiệt		22.5kw/380v	
Công suất máy bảo		3kw/380v	
Công suất trạm thủy lực		3kw/380v	
Trọng lượng toàn thân máy		3200kg	
Tổng trọng lượng		3580kg	
Tổng thể tích (m³)		16.71	
Kích thước (cm)	Tủ điều khiển	161 x 125 x 234	1477kg
	Đĩa nhiệt		
	Máy bảo		
Trọng lượng (kg)	Giỏ đĩa	304 x 191 x 202	2035kg
	Khung máy		
	Trạm thủy lực		

MÁY HÀN HDPE ĐIỆN TRỞ ANT-315A

MÁY HÀN HDPE ĐIỆN TRỞ



ANT-315A



MÁY IN (tùy chọn)



MÁY QUÉT (tùy chọn)



DAO CẠO



ĐẦU HÀN ĐIỆN

THÔNG SỐ SẢN PHẨM

MODEL	ANT-315A
Dài hàn ống	20-315
Điện áp đầu vào & Tần số	AC220V±20% 50-60HZ
Công suất ra	3.5kw
Điện áp ra	60v
Dòng điện	60A
Nhiệt độ hoạt động	-15-45°C
Cấp bảo vệ	IP54
Hiệu suất	60%
Kích thước	50*35*37
Trọng lượng	22.5kg

MÁY HÀN HDPE ĐIỆN TRỞ ANT-630A

MÁY HÀN HDPE ĐIỆN TRỞ



ANT-630A



MÁY IN (tùy chọn)



MÁY QUÉT (tùy chọn)



DAO CẠO



ĐẦU HÀN ĐIỆN

THÔNG SỐ SẢN PHẨM

MODEL	ANT-630A
Dài hàn ống (mm)	20-630
Điện áp đầu vào & Tần số	220v/380v 50-60hz
Công suất ra	7.5kw
Điện áp ra	10-90V
Dòng điện	90A
Nhiệt độ hoạt động	-15-45 °C
Cấp bảo vệ	IP54
Hiệu suất	60%
Kích thước (cm)	45x30x38
Trọng lượng (kg)	14.5kg